




VONDELPARK OPENLUCHT THEATER

TECHNISCHE GEGEVENS 2019:

AFMETINGEN PODIUM:

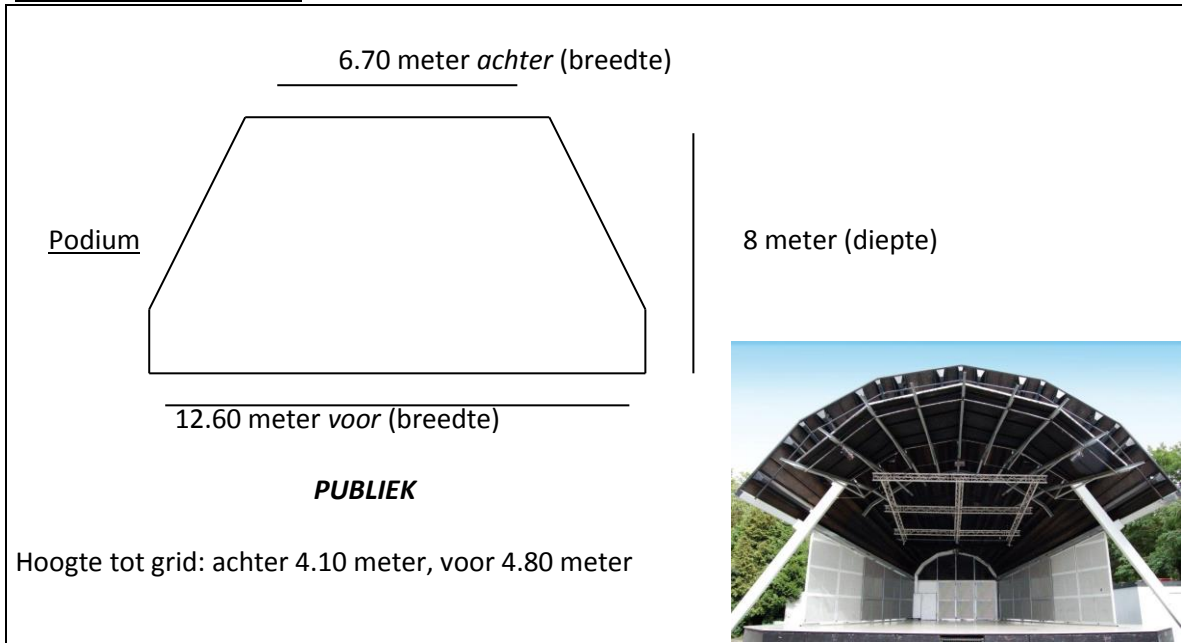

NB! De maximaal te produceren geluidsdruk gemeten bij de mixer, 20 meter vanaf het podium, is overdag 82 dB en 's avonds 78 dB.

Er is altijd een geluidstechnicus van het Vondelpark Openluchttheater aanwezig, hij bepaalt ten allen tijde het geluidsvolume. Het Vondelpark Openluchttheater beschikt **niet** over een eigen back-line. Voor meer informatie: Seth Mook: 06-53 911553 seth@devriesproducties.nl

GELUID:

PA	d&b soundsystem L/R 6x D&B T10, Cluster 4x D&B T10 (gevloegen in het grid) 6 x d&b B4 sub (in sub array onder het podium)
Monitors	<i>in totaal 10 monitors, verdeeld over 8 groepen:</i> 8x Apogee AE-3m monitor 3x Apogee AE-3 (stereo) versterker 2x Master Blaster X-ACT
In EAR	2 Sennheiser – EW300IEM G3 (blok A) 3 Behringer Powerplay P1 draadgebonden In EAR systeem 5 Sennheiser IE4 Earphone met IEM 4 molds
Tafel FOH bij FOH:	Cadac CDC 6 (monitors vanaf de foh) 1x dubbele CD speler Tascam (dus 2 cd spelers)

Microfoons

- 4 Shure Beta SM 57A
- 1 Shure sm 57
- 4 Shure Beta SM 58A
- 2 Shure Beta SM 58
- 4 Shure Beta SM 87
- 4 Neumann KM 184
- 2 Neumann KM 140
- 1 Sennheiser e602 (Kick)
- 1 Shure sm 52 b
- 4 Sennheiser e604 MZH 604
- 4 Sennheiser MD 421
- 2 Crown PCC 160
- 4 Sennheiser MKH 416 P 48
- 8x Countryman DI type 85
- 2x Stage Line DI (passief)
- 2x Behringer DI DI20

Zenders

- 4x ontvanger met 4 Handzender of 4 belt zender
- 4x Sennheiser SKM 5000 handzender (K58-60) met kapsel ME5001
- 4x Sennheiser SK 50 beltack (K58-60)
- 2x Sennheiser 3032 ontvanger (K58-60, 766-790Mhz)
- 4x Countryman B3 (SK50-plug)
- 2x Countryman E6 headset mic
- 2x Shure Handzender sm 58, BLX-2
- 1x Shure BLX-88 ontvanger (2x ontvanger, 614-638 MHz)
- 2x Shure Handzender QLXD24E/58b
- 2x Shure ontvanger systeem QLXD24E K51

DJ set

- 2x pioneer CDJ 900 CD speler (USB player)
- 1x pioneer DJM 850 DJ mixer
- op verzoek: 2x Technics SL1200 mk2 draaitafel

Vleugel/Yamaha C3 (op verzoek te gebruiken ivm stemmen)

LICHT:

Tafel Compulite Spark Top

Dimmers 36 dimmers: 3x 12 ch ADB dimmers

Spots standaard te gebruiken in de kap:

- 6x PAR 64 Medium -als 1^e lijn frontlicht (1^e 2meter)

standaard te gebruiken in grid:

- 2x 4-bar met 4 x PAR 64 wide -als 2^e lijn front licht (v.a. 2m en verder)
- 2x 4-bar met 4 x PAR 64 Medium- als zijlicht
- 2x 4-bar met Led Par GLG (R/G/B/W/Au/V) –als tegenlicht