




VONDELPARK OPENLUCHT THEATER

TECHNISCHE GEGEVENS:

AFMETINGEN PODIUM:

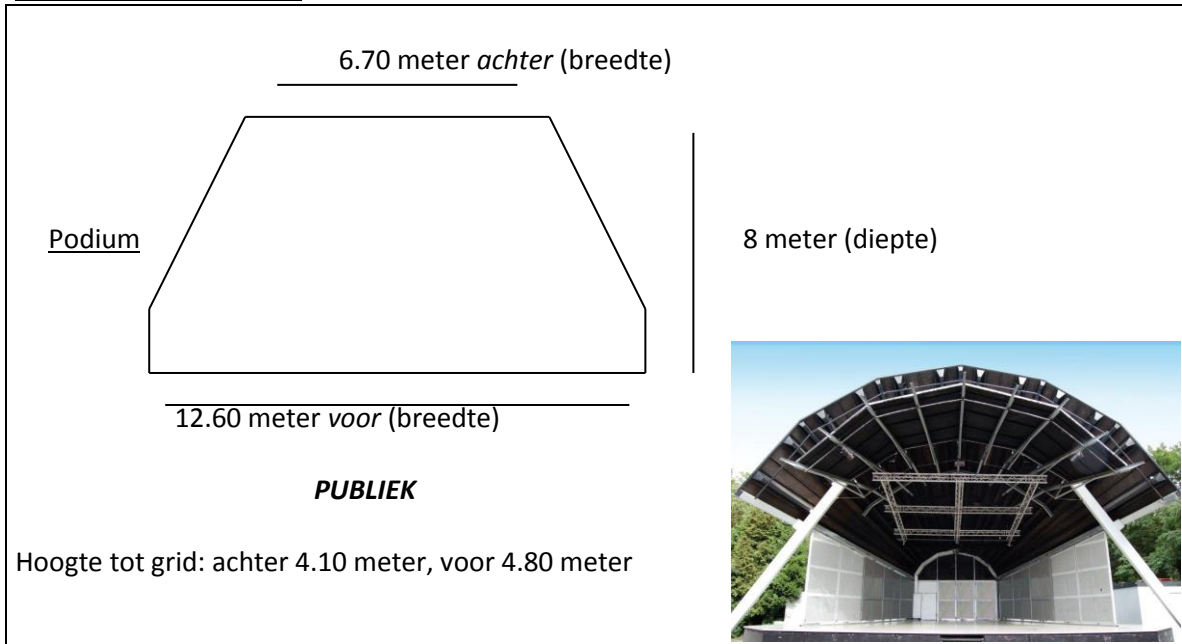

NB! De maximaal te produceren geluidsdruk gemeten bij de mixer, 20 meter vanaf het podium, is overdag 82 dB en 's avonds 78 dB.

Er is altijd een geluidstechnicus van het Vondelpark Openluchttheater aanwezig, hij bepaalt ten allen tijde het geluidsvolume. Het Vondelpark Openluchttheater beschikt **niet** over een eigen back-line. Voor meer informatie: Seth Mook: 06-53 911553 seth@devriesproducties.nl

GELUID:

- PA** **d&b soundsystem**
3 x d&b C7 top (gevloegen in het grid)
6 x d&b B4 sub (in sub array onder het podium)
- Monitors** **in totaal 10 monitors, verdeeld over 8 groepen:**
8x Apogee AE-3m monitor
3x Apogee AE-3 (stereo) versterker
2x Master Blaster X-ACT
- In EAR** **2 Sennheiser – EW300IEM G3 (blok A)**
3 Behringer Powerplay P1 draadgebonden In EAR systeem
5 Sennheiser IE4 Earphone met IEM 4 molds

Tafel FOH Cadac CDC 6 (monitors vanaf de foh)
bij FOH: 1x Sony MDS-E10 MD-recorder
1x dubbele CD speler Tascam (dus 2 cd spelers)

Microfoons 4 Shure Beta SM 57A
1 Shure sm 57
4 Shure Beta SM 58A
2 Shure Beta SM 58
4 Shure Beta SM 87
4 Neumann KM 184
2 Neumann KM 140
1 Sennheiser e602 (Kick)
1 Shure sm 52 b
4 Sennheiser e604 MZH 604
4 Sennheiser MD 421
2 Crown PCC 160
4 Sennheiser MKH 416 P 48
8x Countryman DI type 85
2x Stage Line DI (passief)
2x Behringer DI DI20

Zenders 4x ontvanger met 4 Handzender of 4 belt zender
4x Sennheiser SKM 5000 handzender (K58-60) met kapsel ME5001
4x Sennheiser SK 50 beltpack (K58-60)
2x Sennheiser 3032 ontvanger (K58-60, 766-790Mhz)
4x Countryman B3 (SK50-plug)
2x Countryman E6 headset mic
2x Shure Handheld sm 58, BLX-2
1x Shure BLX-88 ontvanger (2x ontvanger, 614-638 MHz)

DJ set 2x pioneer CDJ 900 CD speler (USB player)
1x pioneer DJM 850 DJ mixer
op verzoek: 2x Technics SL1200 mk2 draaitafel

Vleugel/Yamaha C3 (op verzoek te gebruiken ivm stemmen)

LICHT:

Tafel Compulite Spark Top
Dimmers 36 dimmers: 3x 12 ch ADB dimmers
Spots standaard te gebruiken in de kap:
6x PAR 64 Medium -als 1^e lijn frontlicht (1^e 2meter)
standaard te gebruiken in grid:
2x 4-bar met 4 x PAR 64 wide -als 2^e lijn front licht (v.a. 2m en verder)
2x 4-bar met 4 x PAR 64 Medium- als zijlicht
2x 4-bar met Led Par GLG (R/G/B/W/Au/V) –als tegenlicht