




# VONDELPARK OPENLUCHT THEATER

## TECHNISCHE GEGEVENS 2021:

### AFMETINGEN PODIUM:

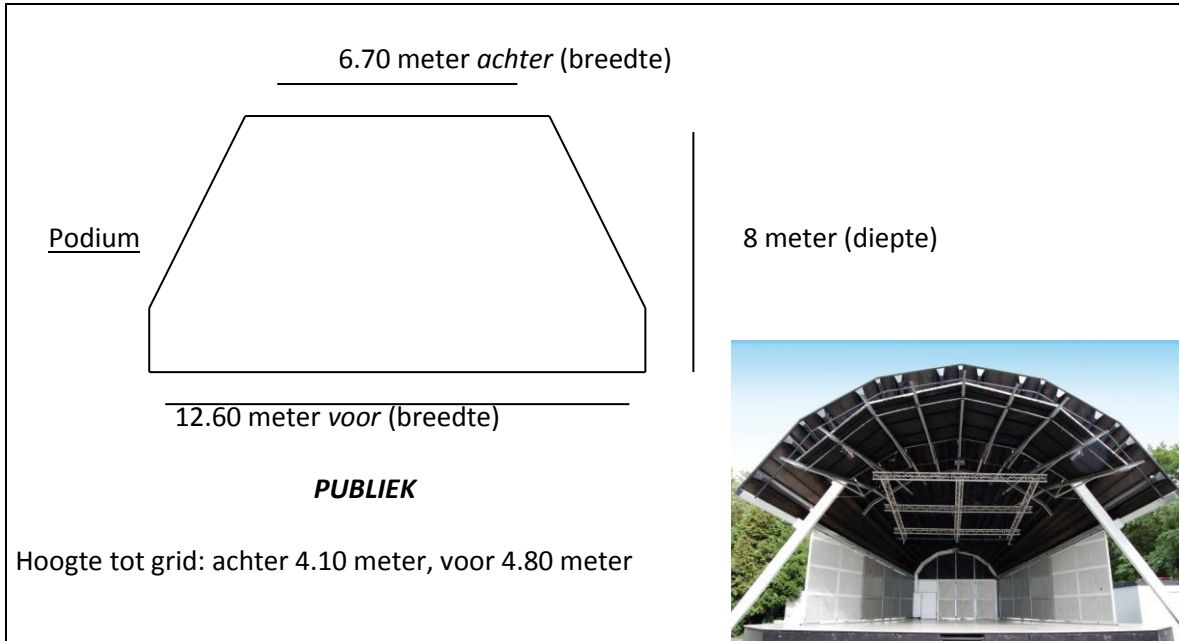

**NB! De maximaal te produceren geluidsdruk gemeten bij de mixer, 20 meter vanaf het podium, is overdag 82 dB en 's avonds 78 dB.**

Er is altijd een geluidstechnicus van het Vondelpark Openluchttheater aanwezig, hij bepaalt ten allen tijde het geluidsvolume. Het Vondelpark Openluchttheater beschikt **niet** over een eigen back-line. Voor meer informatie: Seth Mook: 06-53 911553 [sethmook@xs4all.nl](mailto:sethmook@xs4all.nl)

### GELUID:

- PA**                    **d&b soundsystem**  
L/R 6x D&B T10, Cluster 4x D&B T10 (gevlagen in het grid)  
6 x d&b B4 sub (in sub array onder het podium)
- Monitors**            **in totaal 10 monitors, verdeeld over 8 groepen:**  
8x Apogee AE-3m monitor  
3x Apogee AE-3 (stereo) versterker  
2x Master Blaster X-ACT
- In EAR**                2x Sennheiser – EW300IEM G3 (blok A)  
3x Behringer Powerplay P1 draadgebonden In EAR systeem  
5x Sennheiser IE4 Earphone met IEM 4 molds

<b>Tafel FOH</b>	Digico SD9 met D-rack (32in/16out) (monitors vanaf de foh)
<b>Microfoons</b>	4x Shure Beta SM 57A 1x Shure sm 57 4x Shure Beta SM 58A 2x Shure Beta SM 58 4x Shure Beta SM 87 4x Neumann KM 184 2x Neumann KM 140 1x Sennheiser e602 (Kick) 1x Shure sm 52 b 4x Sennheiser e604 MZH 604 4x Sennheiser MD 421 2x Crown PCC 160 4x Sennheiser MKH 416 P 48 8x Countryman DI type 85 2x Stage Line DI (passief) 2x Behringer DI DI20
<b>Zenders</b>	4x ontvanger met 4 Handzender of 4 belt zender 4x Sennheiser SKM 5000 handzender (K58-60) met kapsel ME5001 4x Sennheiser SK 50 beltpack (K58-60) 2x Sennheiser 3032 ontvanger (K58-60, 766-790Mhz) 4x Countryman B3 (SK50-plug) 2x Countryman E6 headset mic 2x Shure Handzender sm 58, BLX-2 1x Shure BLX-88 ontvanger (2x ontvanger, 614-638 MHz) 2x Shure Handzender QLXD24E/58b 2x Shure ontvanger systeem QLXD24E K51
<b>DJ set</b>	2x Pioneer CDJ 900 CD speler (USB player) 1x Pioneer DJM 850 DJ mixer <u>Op verzoek:</u> 2x Technics SL1200 mk2 draaitafel
<b>Vleugel</b>	Yamaha C3 ( <u>op verzoek</u> te gebruiken ivm stemmen).

### LICHT:

<b>Tafel</b>	Compulite Spark Top
<b>Dimmers</b>	36x dimmers: 3x 12 ch ADB dimmers
<b>Spots</b>	<b>Standaard te gebruiken in de kap:</b> 6x PAR 64 Medium - als 1 <sup>e</sup> lijn frontlicht (1 <sup>e</sup> 2meter)
	<b>Standaard te gebruiken in grid:</b> 2x 4-bar met 4 x PAR 64 wide - als 2 <sup>e</sup> lijn front licht (v.a. 2m en verder) 2x 4-bar met 4 x PAR 64 Medium - als zijlicht 2x 4-bar met Led Par GLG (R/G/B/W/Au/V) –als tegenlicht